



Denia


Elhúzzható Lamellás
Bioklimatikus Pergola

Maximális szabadság. Maximális kontroll.

A Denia elhúzható bioklimatikus pergola tökéletes megoldás mindazok számára, akik teljes kényelemben és funkcionalitásban szeretnék élvezni teraszukat vagy kertjüket.

Az állítható és visszahúzható lamellarendszer kiváló kontrollt biztosít a fény, a szellőzés és az időjárás elleni védelem terén.

Maximális méret



7.500 x 4.800 mm egyetlen modulban, mindössze négy oszloppal, amely tágas és stabil szerkezetet tesz lehetővé.

Állítható és visszahúzható lamellák

Zárt lamellák –
0° állás




Félállás – szellőzés
biztosítására




Nyitott lamellák
– 90° állás


Teljes
visszahúzás –
teljesen nyitott
tető



45°



90°



135°

Műszaki adatok

Oszlop méret:	197.1 x 197.1 mm
Gerenda méret:	295 x 197.5 mm
Maximális magasság:	3,000 mm
Minimális dőlésszög:	Nincs dőlésszög
Vízelvezés típusa:	Szabad kifolyás vagy padlóba vezetett csatornás elvezetés
Széleskörű felületkezelési és testreszabási opciók	

Rejtett rendszerek

Az erőátvitel és az elektronika teljes mértékben integrált és rejtett a peremgerendában, biztosítva a letisztult megjelenést.



Visszahúzható rendszer

A Denia pergola lehetővé teszi a lamellák 0° és 135° közötti állítását, valamint teljes visszahúzását, amely a tető 65–67%-ának szabaddá tételét eredményezi.

Intelligens vízelvezés

A víz a peremgerendán és az oszlopokon keresztül kerül elvezetésre. A lamellák szöge elősegíti a hatékony csapadék-elvezetést, száraz és védett teret biztosítva.

Felületkezelés

							
RAL 9016	RAL 1015	RAL 7035	RAL 7012	RAL 7812	RAL 7016	RAL 8014	RAL 9005

A Denia bioklimatikus és elhúzható pergola standard és egyedi RAL színek széles választékában elérhető.

Minden lakkozás QUALICOAT minősítéssel rendelkezik, amely garantálja a maximális tartósságot, ellenállóságot és kiváló felületi minőséget.



Opcionális felszereltség

LED és RGB világítás

Alacsony energiafogyasztású, nagy teljesítményű LED és RGB spotlámpás világítási rendszer, amely a pergola területén kerül telepítésre.

Audiorendszer

A pergola szerkezetébe integrált hangrendszer.

Okostelefonos vezérlés

Egyetlen alkalmazáson keresztül teljes irányítás Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Oldalzárások

Széles választék az üveg tolófalaktól a fix panelekig, amelyek lehetővé teszik a tér külső hatásoktól való elszigetelését.

Fűtés

Beépített infravörös fűtési rendszerrel felszerelhető.

Árnyékolók

Felhúzható zip-screen árnyékoló különböző színekben és felületkezeléssel rendelhető.

Érzékelők



Esőérzékelő

A Denia pergola fejlett intelligens esőérzékelővel van felszerelve, amely érzékeli a víz jelenlétét a lamellákon, és automatikusan aktiválja a motoros rendszert azok zárására.



Szélérzékelő


Erős szellőkések esetén automatikusan nyitja a lamellákat a szerkezet terhelésének csökkentése érdekében.



Hőérzékelő

Az eső- és hőmérséklet-érzékelő kombinációja révén működik. Amennyiben csapadék és alacsony hőmérséklet jelentkezik, a rendszer megakadályozza a hó felhalmozódását.

Víz- és szélállóság

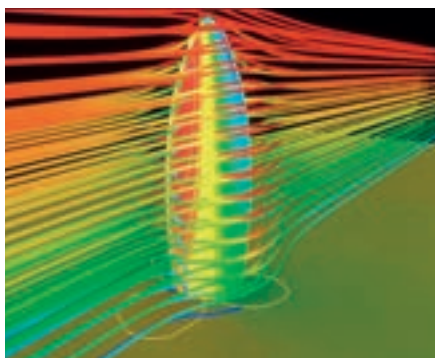

A profilok kialakítása lehetővé teszi, hogy zárt lamellák esetén a víz a peremgerendába gyűljön, majd az erre kialakított oszlopokon keresztül távozzon.

A szerkezetet szigorú teszteknek vetették alá, és akár 169,4 km/h szélsébségnek is ellenáll, megfelelve az európai építési szabványoknak.


Motoros rendszer

A pergola kizárólag motoros kivitelben készül.

A motor diszkrétan integrált a gerendába, biztosítva a hatékony működést és az elegáns megjelenést.


A teljes kábelezés rejtve található a profilokban, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható működést.

Ez biztosítja, hogy a szerkezet kedvezőtlen időjárási körülmények között se szenvedjen károsodást. Minden kábelezés a profilokon belül rejtve kerül elhelyezésre, ezáltal garantálva a pergola megfelelő működését és hosszabb élettartamát.

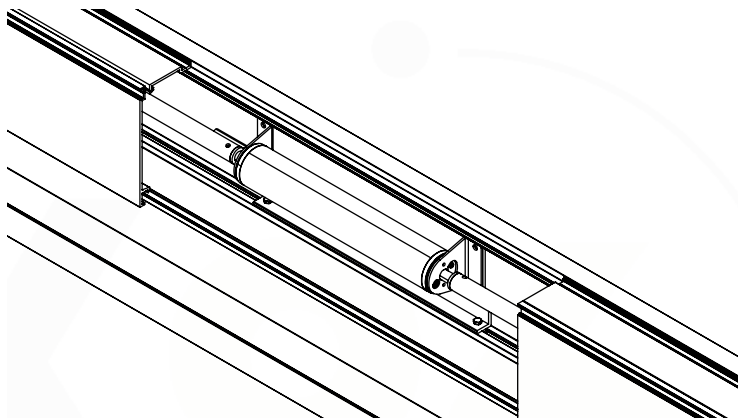

Lamellák

A lamellák speciálisan úgy lettek kialakítva, hogy a csapadékot a peremgerendák felé vezessék, amelyek a vízvezetési pontra irányítják.

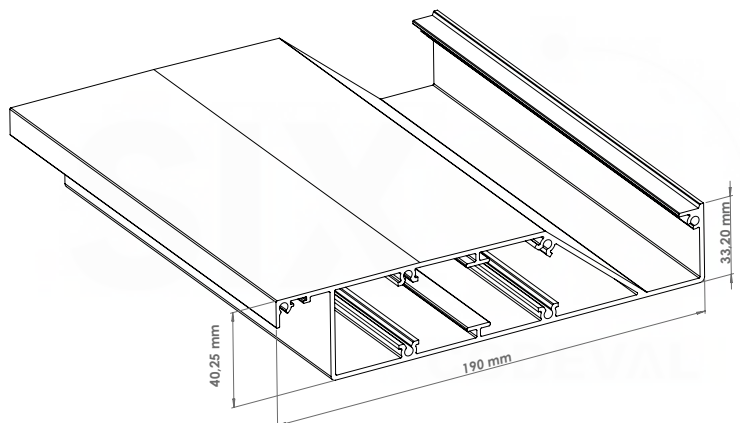

A lamella alsó felülete teljesen sík, így zárt állapotban egységes, letisztult megjelenést biztosít



Garancia

10
ÉV

10-év Alumínium szerkezeti elemek

Minden modellünkre 10 év szerkezeti garanciát vállalunk. Ez a prémium minőségű alapanyagokba és a precíz gyártási folyamatba vetett bizalmunkat tükrözi. Garanciánk alátámasztja elkötelezettségünket a kiemelkedő anyagminőség és gyártási kiválóság iránt.

3
ÉV

Elektromos és elektronikai berendezések

Az elektronikai eszközökre a hatályos jogszabályok szerint 3 év garancia vonatkozik.

A meghibásodott készülékeket javítjuk vagy szükség esetén cseréljük, feltéve, hogy a hiba nem rendeltetésellenes használatból, szennyeződésből vagy külső behatásból (pl. balesetből) ered.

A mechanikus átviteli rendszer belső tesztelés során több mint 100 000 cikluson keresztül került bevizsgálásra.

CE

CE tanúsítás

A Codeval Aluminium, S.L. gyártási folyamata CE jelöléssel rendelkezik.

A termékeket európai szabványok szerint tesztelték szélállóságra és működtetési terhelésre vonatkozóan.



ISO 9001 minőségirányítás

Minden gyártási folyamatunk és termékünk szigorú minőségellenőrzés alatt áll.

Tanúsítvány: ISO 9001:2015



Felületkezelési garancia – Qualicoat

A bevonatolási eljárás megfelel az európai Qualicoat és Qualicoat Seaside előírásainak.

Ez garantálja az alábbiakat:

Hosszú élettartam

UV-állóság

Színtartósság

Korrózióállóság

Tartós illesztések



PATENTED
PRODUCT



SIX96
- CODEVAL

 **DOMA**
KAPU-TECH

info@domakaputech.hu

DOMA GATE KFT.
8132. Lepsény
Vasút utca 58/A