



Menorca

FIX TETŐS
PERGOLA


A kültéri élettér maximális kihasználására tervezve

A Menorca pergola robusztus szerkezetével és letisztult, minimalista megjelenésével emelkedik ki. Kialakítása lehetővé teszi rendkívül nagy méretű szerkezetek megvalósítását anélkül, hogy azok statikai stabilitása csorbát szenvedne.

Az eleganciát és a masszív felépítést egy személyre szabható kialakítással ötvözi, amely tökéletesen alkalmazkodik az Ön igényeihez. Minimalista vonalvezetése minden szerkezeti elemet harmonikusan integrál, így rendezett, modern és kellemes kültéri életteret hoz létre.


Az alumínium szendvicspanel tető kiváló hőszigetelést biztosít, valamint teljes védelmet nyújt az eső ellen, ezért ideális megoldás egész évben használható kültéri terek kialakításához.

Maximális méretek




7200 × 4700 mm, 1 modulós kivitelben, 4 oszloppal.

A megadott méreteknél nagyobb szerkezetek esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.



Az önálló, kételemes modulrendszer még nagyobb pergolák kialakítását teszi lehetővé, akár 7200 × 7200 mm méretig.

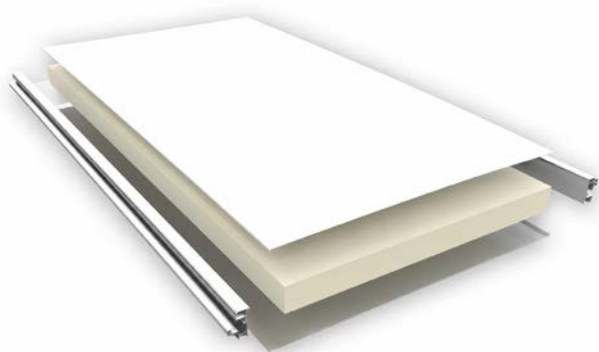Szendvicspanel tető



A tető kétféle panelvastagsággal érhető el, az elvárt hőszigetelési teljesítménynek megfelelően:

52 mm ($U = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$) – standard kivitel, kiváló ár-érték aránnyal.

82 mm ($U = 0,42 \text{ W/m}^2\text{K}$) – maximális hőszigetelés szélsőséges éghajlati viszonyokhoz vagy intenzív, egész éves használathoz.


Mindkét panel extrudált polisztirol szigetelőmaggal, 3105 H24 alumínium ötvözetű burkolattal, valamint A1 tűzvédelmi besorolással (UNE EN 13501-1) készül.

Műszaki adatok

52 mm-es alumínium szendvicspanel

Teljes vastagság	52 mm
Panel szélessége	1,205 mm
Tömeg	6.5 kg/m ²
Szigetelőmag	Extrudált polisztirol
Külső burkolat	3105 H24 alumíniumötvözet 0,8 mm vastag porszórt felület védőfóliával ellátva
Tűzvédelmi besorolás	A1 – UNE EN 13501-1
Hőszigetelési érték (U)	U = 0,66 W/m ² K
Folyamatos üzemi hőmérséklet	80–90 °C
Mérettűrés	±0,3 mm
Panelek csatlakozása	PVC oldalprofilok Az egymásba kapcsolódó panelek vízzáró illesztést biztosítanak, megakadályozva a csapadék bejutását.
Standard felület	Matt fehér kivitel mindkét oldalon.

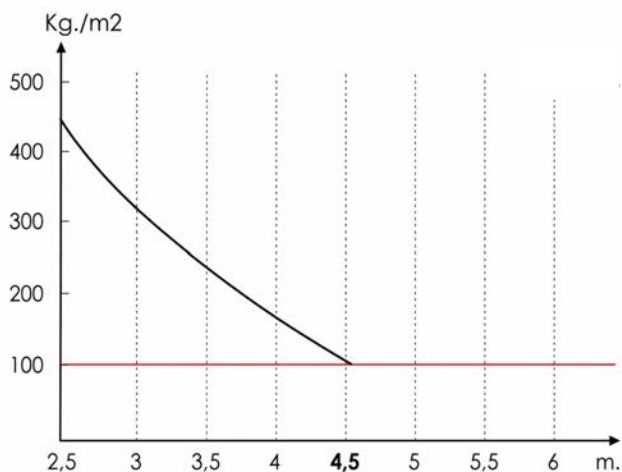Terhelési táblázat (52 mm)




Műszaki adatok

82 mm-es alumínium szendvicspanel

Teljes vastagság	82 mm
Panel szélessége	1,205 mm
Tömeg	6.5 kg/m ²
Szigetelőmag	Extrudált polisztirol
Külső burkolat	3105 H24 alumíniumötvözet 0,8 mm vastag porszórt felület védőfóliával ellátva
Tűzvédelmi besorolás	A1 – UNE EN 13501-1
Hőszigetelési érték (U)	U = 0,42 W/m ² K
Folyamatos üzemi hőmérséklet	80–90 °C
Mérettűrés	±0,3 mm
Panelek csatlakozása	PVC oldalprofilok Az egymásba kapcsolódó panelek vízzáró illesztést biztosítanak, megakadályozva a csapadék bejutását.
Standard felület	Matt fehér kivitel mindkét oldalon.

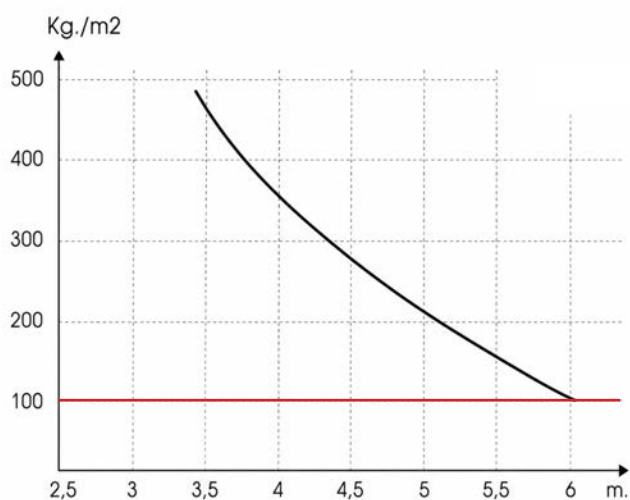Terhelési táblázat (82 mm)



Műszaki jellemzők

Oszlop	149,5 x 149,5 mm
Keretgerenda	264 x 150 mm
Maximális magasság	3.000 mm
Tető lejtése	Nem szükséges lejtés.
Vízvezetés	Nyitott csatornás vagy padlóba integrált elvezetés.









Rejtett rendszerek

Az elektronika és az erőátviteli rendszer teljes egészében a keretszerkezetben kap helyet, így kívülről nem látható.

Intelligens vízvezetés

Az esővizet a keretszerkezet összegyűjti, majd az oszlopokon keresztül vezeti el.

Felületkezelés

							
RAL 9016	RAL 1015	RAL 7035	RAL 7012	RAL 7812	RAL 7016	RAL 8014	RAL 9005

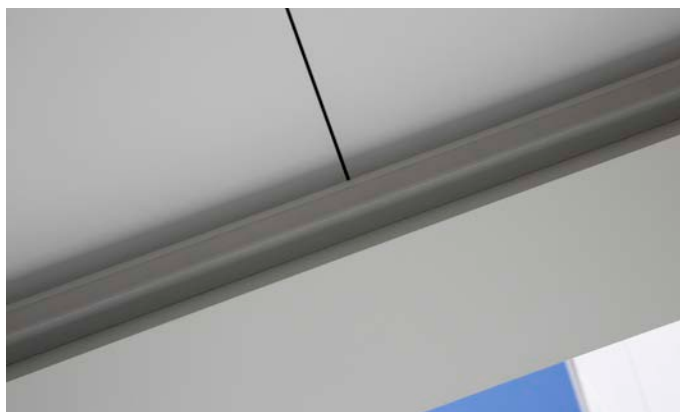
Elérhető standard és egyedi RAL színekben.

A porfestés QUALICOAT minősítésű, amely kiemelkedő:

UV-állóságot,

korrózióállóságot,

hosszú élettartamot biztosít.



Opcionális kiegészítők

LED és RGB világítás

Nagy fényerejű, energiatakarékos LED és RGB világítás a pergola keretszerkezetébe építve.

Integrált audiorendszer

A hangrendszer közvetlenül a szerkezetbe építhető.

Okostelefonos vezérlés

A pergola minden automatizált funkciója vezérelhető:

Wi-Fi kapcsolaton keresztül
Bluetooth segítségével



Üvegfalak és egyéb lezárások

Számos lezárási lehetőség:
toló üvegfal,
fix üvegfal,
panelek,
egyéb egyedi megoldások.

Infravörös fűtés

Integrált infrapaneles fűtési rendszer.

ZIP screen árnyékolók

Motoros függőleges árnyékolók többféle szövettel és színben.



Garanciák

Végfelhasználók részére

Elektromos és elektronikus berendezések garanciája

A termékre a 1/2007. számú Spanyol Királyi Törvényerejű Rendelet (Royal Legislative Decree 1/2007) alapján biztosított törvényes megfelelőségi garancia vonatkozik, amely a fogyasztók és felhasználók védelméről szóló jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövegét hagyja jóvá. Az új termékek esetében a garancia időtartama a termék átadásának napjától számított 3 év.

A beépített elektromos és elektronikus alkatrészek (például motorok, automatikák, vezérlőrendszerek és egyéb hasonló egységek) a gyártójuk által biztosított külön kereskedelmi garancia hatálya alá is tartozhatnak, a vonatkozó műszaki dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

Ezek a kereskedelmi garanciák a törvényes jótállást kiegészítik, attól függetlenül érvényesek, és nem korlátozzák a fogyasztót a jogszabályok alapján megillető jogok gyakorlásában.

A garancia nem terjed ki az alábbi esetekre:

Szakszerűtlen telepítés vagy nem arra jogosult személy által végzett szerelés.

Nem rendeltetésszerű használat, illetve a gyártó előírásaitól eltérő alkalmazás.

A gyártó által előírt karbantartások elmulasztása.

Nem megfelelő kezelésből, balesetből vagy a terméktől független külső hatásból eredő sérülések és meghibásodások.

A beépített elektromos és elektronikus alkatrészekre a gyártó által biztosított kereskedelmi garancia vonatkozhat, a vonatkozó műszaki dokumentációban meghatározott feltételek, terjedelem és érvényességi szabályok szerint.

Vállalkozások közötti (B2B) értékesítés esetén kizárólag az adásvételi vagy szállítási szerződésben kifejezetten rögzített garanciális feltételek irányadók.

Amennyiben ilyen megállapodás nem születik, a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint az egyéb alkalmazandó kereskedelmi jogszabályok rendelkezései az irányadók. A fogyasztóvédelmi szabályok ilyen esetekben nem alkalmazhatók.

A garancia nem terjed ki az alábbi esetekre:

Szakszerűtlen telepítés vagy jogosulatlan személy által végzett szerelés.

Nem rendeltetésszerű használat vagy a gyártó előírásainak megszegése.

Az előírt karbantartások elmulasztása.

Nem megfelelő kezelésből, balesetből vagy a terméktől független külső okból eredő károk és meghibásodások.

Üzleti felhasználók és vállalkozások részére

Garancia az alumínium tartószerkezetre.

Minden pergolánkra 10 év szerkezeti garanciát vállalunk. Ez a felhasznált prémium minőségű alapanyagokba és a precíz gyártási folyamatba vetett bizalmunkat tükrözi.

Ez a garancia egyben elkötelezettségünket is jelképezi a kiemelkedő anyagminőség és a magas színvonalú gyártás iránt.

10
ÉV

Garanciák

5
ÉV

Panel garancia

A Menorca pergola paneljára 5 év kereskedelmi garancia vonatkozik, a gyártó által meghatározott használati, telepítési és karbantartási feltételek betartása mellett.

A garancia a gyártási eredetű anyaghibákra terjed ki, azonban nem fedezi az alábbi okokból bekövetkező károkat:

szakszerűtlen vagy hibás telepítés,
nem rendeltetésszerű használat,
a szükséges karbantartás elmulasztása,
helytelen kezelés,
baleset,
természetes elhasználódás,
valamint a terméktől független külső hatásokból eredő sérülések.

Tanúsítványok

CE

CE tanúsítás

A Codeval Aluminium, S.L. gyártási folyamata CE minősítéssel rendelkezik. A termékeket európai szabványok szerint vizsgálták és tesztelték, hogy igazolják ellenállásukat a szélterheléssel és a működtetés során fellépő igénybevételekkel szemben.



ISO 9001 minőségirányítás

Valamennyi gyártási folyamatunk és termékünk szigorú minőségellenőrzés mellett készül, az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelően.



Felületkezelési garancia – QUALICOAT tanúsítás

Porfestési technológiánk megfelel az európai QUALICOAT és QUALICOAT Seaside minősítések előírásainak. Ez garantálja a bevonatok kiváló minőségét, hosszú élettartamát, UV-állóságát, színtartósságát, korrózióállóságát és a legszigorúbb felületkezelési követelményeknek való megfelelését.





SIX96
CODEVAL

DomaPergola

info@domakaputech.hu